





OPSİYONEL / OPTIONAL

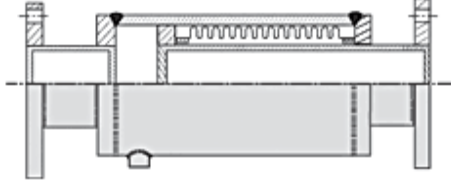

Flanş bağlantılı / Flange Connection

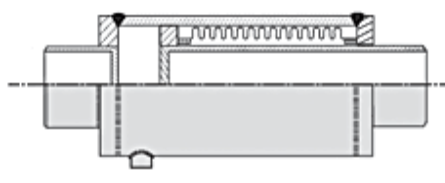

Kaynak bağlantılı / Weld Connection

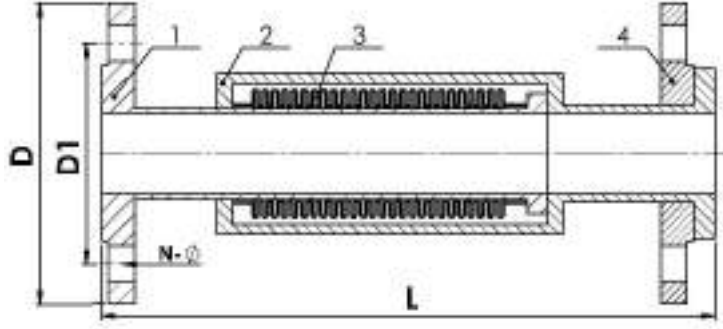

MODEL NST-DBK



BOYUN / NECK : DIN 2501 ST 37
KÖRÜK / BELLOWS : PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL
LAYNER / LINER : PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL
BAĞLANTI MALZEMESİ : KARBON ÇELİK veya PASLANMAZ ÇELİK
ASSEMBLY PART MATERIAL : CARBON STEEL or STAINLESS STEEL

ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS (OPTIONAL)	PN16,25,40,64
SICAKLIK ARALIĞI (malzemeye bağlı) TEMPERATURE RANGE (depending on the material)	-90 °C~550°C

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-DBK Kompansatörler, tesisatta ortam sıcaklığından yada akışkandan oluşan titreşim hareketlerinin ve uzama kısalmalarını absorbe edilmesini sağlayan körüklü esnek bağlantı elemanlarıdır. Buhar, kızgın yağ, kalorifer tesisatları, pompa çıkışları ve yangın tesisatlarında kullanıma uygundur. Döner flanşlı, sabit flanşlı, kaynak boyunlu modelleri mevcuttur.

NST-DBK Axial Expansion Joints are flexible connection elements with the bellows that absorb prolongation contraction and vibration movements, which happen as a result of ambient temperature in pipe-line or a result of fluid. They are suitable to use in steam, super heated oil, heating system, pump-outlets and fire installations. Rotary flange, fixed flange, weld neck flange models are available.

NO	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	FLANŞ / FLANGE	St 37.2,AISI304,AISI316,AISI321
2	KÖRÜK / BELLOWS	St 37.2, AISI304,AISI316,AISI321
3	LAYNER / LINER	PASLANMAZ ÇELİK / AISI304,AISI316,AISI321
4	FLANŞ / FLANGE	St 37.2,AISI304,AISI316,AISI321

ÖLÇÜ / SIZE	BASINÇ / PRESSURE PN16 / PN40	GENLEŞME / EXPANSION L mm			D mm	D1 mm	N-Ø	EFEKTİF ALAN EFFECTIVE AREA cm ²
		30 mm(-20+10)	60 mm(-40+20)	90 mm(-70+20)				
DN25	16	315	335	560	115	85	14*4	54
DN32	16	325	445	570	140	100	18*4	54
DN40	16	335	455	575	150	110	18*4	54
DN50	16	340	460	595	165	125	18*4	89
DN65	16	355	470	600	185	145	18*4	91
DN80	16	355	475	625	200	160	18*4	141
DN100	16	360	490	625	220	180	18*4	196
DN125	16	375	505	625	250	210	18*4	272
DN150	16	385	515	655	285	240	22*8	346
DN200	16	435	560	725	340	295	22*12	572
DN250	16	460	625	800	405	355	26*12	829

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah. Gazi Çeşme Sok. No: 2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel:(+90 282) 652 94 86 Pbx Fax:(+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah.Bakım Onarım 6.Sk.No:54-55-56 Çorlu / TEKİRDAĞ

www.pnosan.com.tr / bilgi@pnosan.com.tr / satis@pnosan.com.tr