

Sabit Eleman / Stationary Element
Döner Eleman / Rotary Element
Kep / Cap



Max.Sıcaklık / Max Temperature : -20+120°C
Max.Basınç / Max. Pressure : 12bar
Max.Hız / Max. Speed : 10m/s

Döner yüzey : Silisyum karbür (SiC)
Rotary surface : Silisium carbide (SiC)

Sabit yüzey (G60 Tipi, kepli) : Silisyum karbür (SiC)
Stationary surface (G60 type with cap) : Silisium carbide (SiC)

Körük ve kep malzemeleri : Viton
Materials of bellows and cap : Viton

Yaylar ve metal kısımlar : Paslanmaz çelik 316
Springs and metallic parts : Stainless steel 316

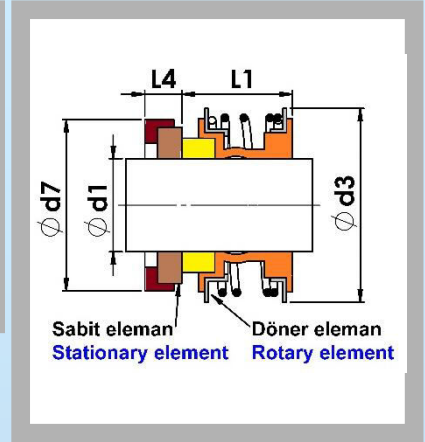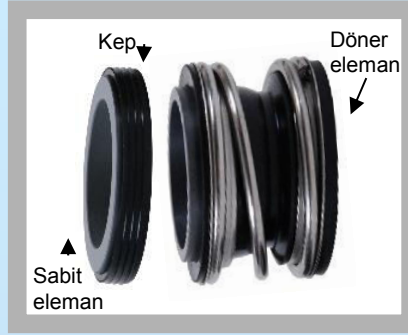

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-167/1EGM Serisi körüklü salmastralar atık su ve dalgıç pompalar için idealdir. EPDM, viton vs. gibi körük malzemesi çalışma ortamına göre siparişten önce bildirilmelidir

P-167/1EGM Series bellows seals are ideal for waste water and submersible pumps. Bellows material should be pre-informed such as EPDM, Viton, etc. depending on medium before ordering.

MODEL	Ød1	Ød3	Ød7	L1	L4
Duramech P-167 / 1EGM x10	10	22.5	21.0	14.5	6.6
Duramech P-167 / 1EGM x12	12	25.0	23.0	15.0	6.6
Duramech P-167 / 1EGM x14	14	28.5	25.0	17.0	6.6
Duramech P-167 / 1EGM x15	15	28.5	-	17.0	6.6
Duramech P-167 / 1EGM x16	16	28.5	28.5	17.0	6.6
Duramech P-167 / 1EGM x18	18	32.0	32.0	19.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x19	19	37.0	37.0	21.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x20	20	37.0	37.0	21.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x22	22	37.0	37.0	21.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x24	24	42.5	39.0	22.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x25	25	42.5	40.0	23.0	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x28	28	49.0	43.0	26.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x30	30	49.0	45.0	26.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x32	32	53.5	48.0	27.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x33	33	53.5	48.0	27.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x35	35	57.0	50.0	28.5	7.5
Duramech P-167 / 1EGM x38	38	59.0	56.0	30.0	9.0
Duramech P-167 / 1EGM x40	40	62.0	58.0	30.0	9.0
Duramech P-167 / 1EGM x42	42	65.5	-	30.0	9.0
Duramech P-167 / 1EGM x43	43	65.5	61.0	30.0	9.0
Duramech P-167 / 1EGM x45	45	68.0	63.0	30.0	9.0
Duramech P-167 / 1EGM x48	48	70.5	66.0	30.5	9.0
Duramech P-167 / 1EGM x50	50	74.0	70.0	30.5	9.5
Duramech P-167 / 1EGM x53	53	78.5	73.0	33.0	11.0
Duramech P-167 / 1EGM x55	55	81.0	75.0	35.0	11.0
Duramech P-167 / 1EGM x58	58	85.5	78.0	37.0	11.0
Duramech P-167 / 1EGM x60	60	85.5	80.0	38.0	11.0
Duramech P-167 / 1EGM x65	65	93.5	85.0	40.0	11.0
Duramech P-167 / 1EGM x68	68	96.5	90.0	40.0	11.3
Duramech P-167 / 1EGM x70	70	99.5	92.0	40.0	11.3
Duramech P-167 / 1EGM x75	75	107.0	97.0	40.0	11.3
Duramech P-167 / 1EGM x80	80	112.0	105.0	40.0	12.0
Duramech P-167 / 1EGM x85	85	120.0	110.0	41.0	14.0
Duramech P-167 / 1EGM x90	90	127.0	115.0	45.0	14.0
Duramech P-167 / 1EGM x95	95	132.0	120.0	46.0	14.0
Duramech P-167 / 1EGM x100	100	137.0	125.0	47.0	14.0