

Sabit Eleman / Stationary Element  
Döner Eleman / Rotary Element  
Pim Kanalı / Pin Canal


Max.Sıcaklık / Max Temperature : -20+180 °C  
Max.Basınç / Max. Pressure : 10bar  
Max.Hız / Max. Speed : 15m/s

Dönen yüzey : Yekpare karbon  
Rotary surface : Mono-block carbon

Sabit yüzey : Paslanmaz ( SS ) G9 tip, pim kanallı  
Stationary surface : Stainless (SS) G9 type, with pin canal

O-ring Malzemesi : Viton  
O-ring Material : Viton

Yaylar ve metalik kısımlar : Paslanmaz Çelik 316  
Springs and metallic parts : Stainless Steel 316

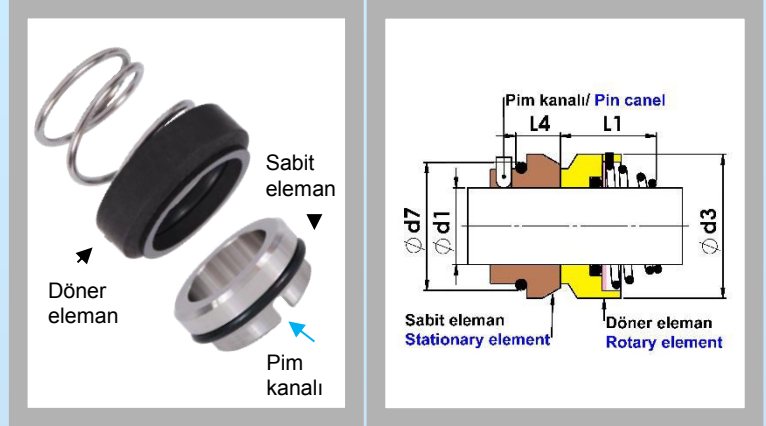

#### ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

**P-207/NE2M** Serisi konik yaylı olarak üretilen mekanik salmastralar, tekstil ve kimya endüstrilerinin tamamında tercih edilirler. Bir mekanik salmastrayı seçerken, ürünün yaşam ömrünü uzatacak olan, doğru malzeme kombinasyonunun seçiminin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

**P-207/NE2M Series mechanical seals that are produced with conical springs are preferred in the whole of textile and chemistry industries. While choosing a mechanical seal, it shouldn't be forgotten how important it is to choose the right combination of the materials that will extend the lifetime of the product.**

MODEL	Ød1	Ød7	Ød3	L1	L4
Duramech P-207 / NE2M X 10	10	22.5	21	16.9	10,0
Duramech P-207 / NE2M X 12	12	25.0	23	17.4	10,0
Duramech P-207 / NE2M X 14	14	28.5	25	17.4	10,0
Duramech P-207 / NE2M X 16	16	28.5	27	19.5	10,0
Duramech P-207 / NE2M X 18	18	32.0	33	20.5	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 20	20	37.0	35	22.0	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 22	22	37.0	37	23.5	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 24	24	42.5	39	25.0	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 25	25	42.5	40	26.5	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 28	28	49.0	43	26.5	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 30	30	49.0	45	25.0	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 32	32	53.5	48	28.5	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 33	33	53.5	48	-	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 35	35	57.0	50	28.5	11,5
Duramech P-207 / NE2M X 38	38	59.0	56	32.2	14,0
Duramech P-207 / NE2M X 40	40	62.0	58	34.7	14,0
Duramech P-207 / NE2M X 43	43	65.5	61	-	14,0
Duramech P-207 / NE2M X 45	45	68.0	63	39.2	14,0
Duramech P-207 / NE2M X 48	48	70.5	66	44.7	14,0
Duramech P-207 / NE2M X 50	50	74.0	70	45.7	15,0
Duramech P-207 / NE2M X 53	53	78.5	73	-	15,0
Duramech P-207 / NE2M X 55	55	81.0	75	49.0	15,0
Duramech P-207 / NE2M X 58	58	85.5	78	52.0	15,0
Duramech P-207 / NE2M X 60	60	88.5	80	53.0	15,0
Duramech P-207 / NE2M X 65	65	93.5	85	54.3	15,0
Duramech P-207 / NE2M X 68	68	96.5	90	55.3	18,0
Duramech P-207 / NE2M X 70	70	99.5	92	56.3	18,0
Duramech P-207 / NE2M X 75	75	107.0	97	56.3	18,0
Duramech P-207 / NE2M X 80	80	112.0	105	59.3	18,0