


TİP:K707/NE7M-G13

Max.Sıcaklık / Max Temperature : -35+160 °C
 Max.Basınç / Max. Pressure : 15 bar
 Max.Hız / Max. Speed : 20m/s

O-Ring Malzemesi : Viton,FKM,Silikon vs.
 O-Ring Material : Viton,FKM,Silikon vs.

Sabit yüzey : Karbon
 Stationary surface : Carbon(CB)

707 ve 407 model salmastralar için yedek sabit yüzey.
 Spare stationary face for model 707 and 407 seals

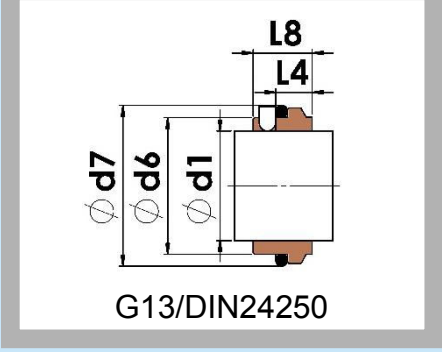

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

Sabit yüzey seçenekleri (silisyum karbür,seramic vs..) sipariş esnasında satış ekibine bildirilmelidir.
Stationary face options (silisium carbide,ceramics,etc.) should be pre-informed to our sales staff while placing an order .

MODEL	Mil çapı/ Steam dia Ød1	d6	d7	L8	L4
Duramech P-K 707 / NE7M x 10	10	15,5	19,2	9.0	7,1
Duramech P-K 707 / NE7M x 12	12	17,5	21,6	10.0	7,6
Duramech P-K 707 / NE7M x 14	14	20,5	24,6	10.0	7,6
Duramech P-K 707 / NE7M x 15	15	20,5	24,6	11.0	8,6
Duramech P-K 707 / NE7M x 16	16	22.0	28.0	11.5	9.0
Duramech P-K 707 / NE7M x 18	18	24.0	30.0	12.5	10.1
Duramech P-K 707 / NE7M x 20	20	29,5	35.0	12.5	9,5
Duramech P-K 707 / NE7M x 22	22	29,5	35.0	12.5	9,5
Duramech P-K 707 / NE7M x 24	24	32.0	38.0	12.5	9,5
Duramech P-K 707 / NE7M x 25	25	32.0	38.0	12.5	9,5
Duramech P-K 707 / NE7M x 26	26	34.0	40.0	13.0	10.0
Duramech P-K 707 / NE7M x 28	28	36.0	42.0	14.0	11.0
Duramech P-K 707 / NE7M x 30	30	39,2	45.0	14.0	11.0
Duramech P-K 707 / NE7M x 32	32	42,2	48.0	14.0	11.0
Duramech P-K 707 / NE7M x 33	33	44,2	50.0	14.5	11.5
Duramech P-K 707 / NE7M x 35	35	46,2	52.0	14.5	11.5
Duramech P-K 707 / NE7M x 38	38	49,2	55.0	14.5	11.5
Duramech P-K 707 / NE7M x 40	40	52,2	58.0	14.5	11.5
Duramech P-K 707 / NE7M x 42	42	53,3	62.0	17.0	14,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 43	43	53,3	62.0	17.0	14,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 45	45	55,3	64.0	17.0	14,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 48	48	59,7	68.4	17.0	14,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 50	50	60,8	69,3	17.0	14,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 53	53	63,8	72,3	17.0	14,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 55	55	66,5	75,4	18.0	15,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 58	58	69,5	78,4	18.0	15,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 60	60	71,5	80,4	18.0	15,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 63	63	74,5	83,4	18.0	15,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 65	65	76,5	85,4	18.0	15,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 68	68	82,7	91,5	19.0	16,0
Duramech P-K 707 / NE7M x 70	70	83.0	92.0	18.0	15,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 75	75	90,2	99.0	18.0	15,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 80	80	95,2	104.0	19.0	16,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 85	85	100,2	109.0	19.0	16,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 90	90	105,2	114.0	19.0	16,3
Duramech P-K 707 / NE7M x 95	95	111,6	120.3	20.0	17,3
Duramech P-K 707 / NE7M x100	100	114,5	123.3	20.0	17,3